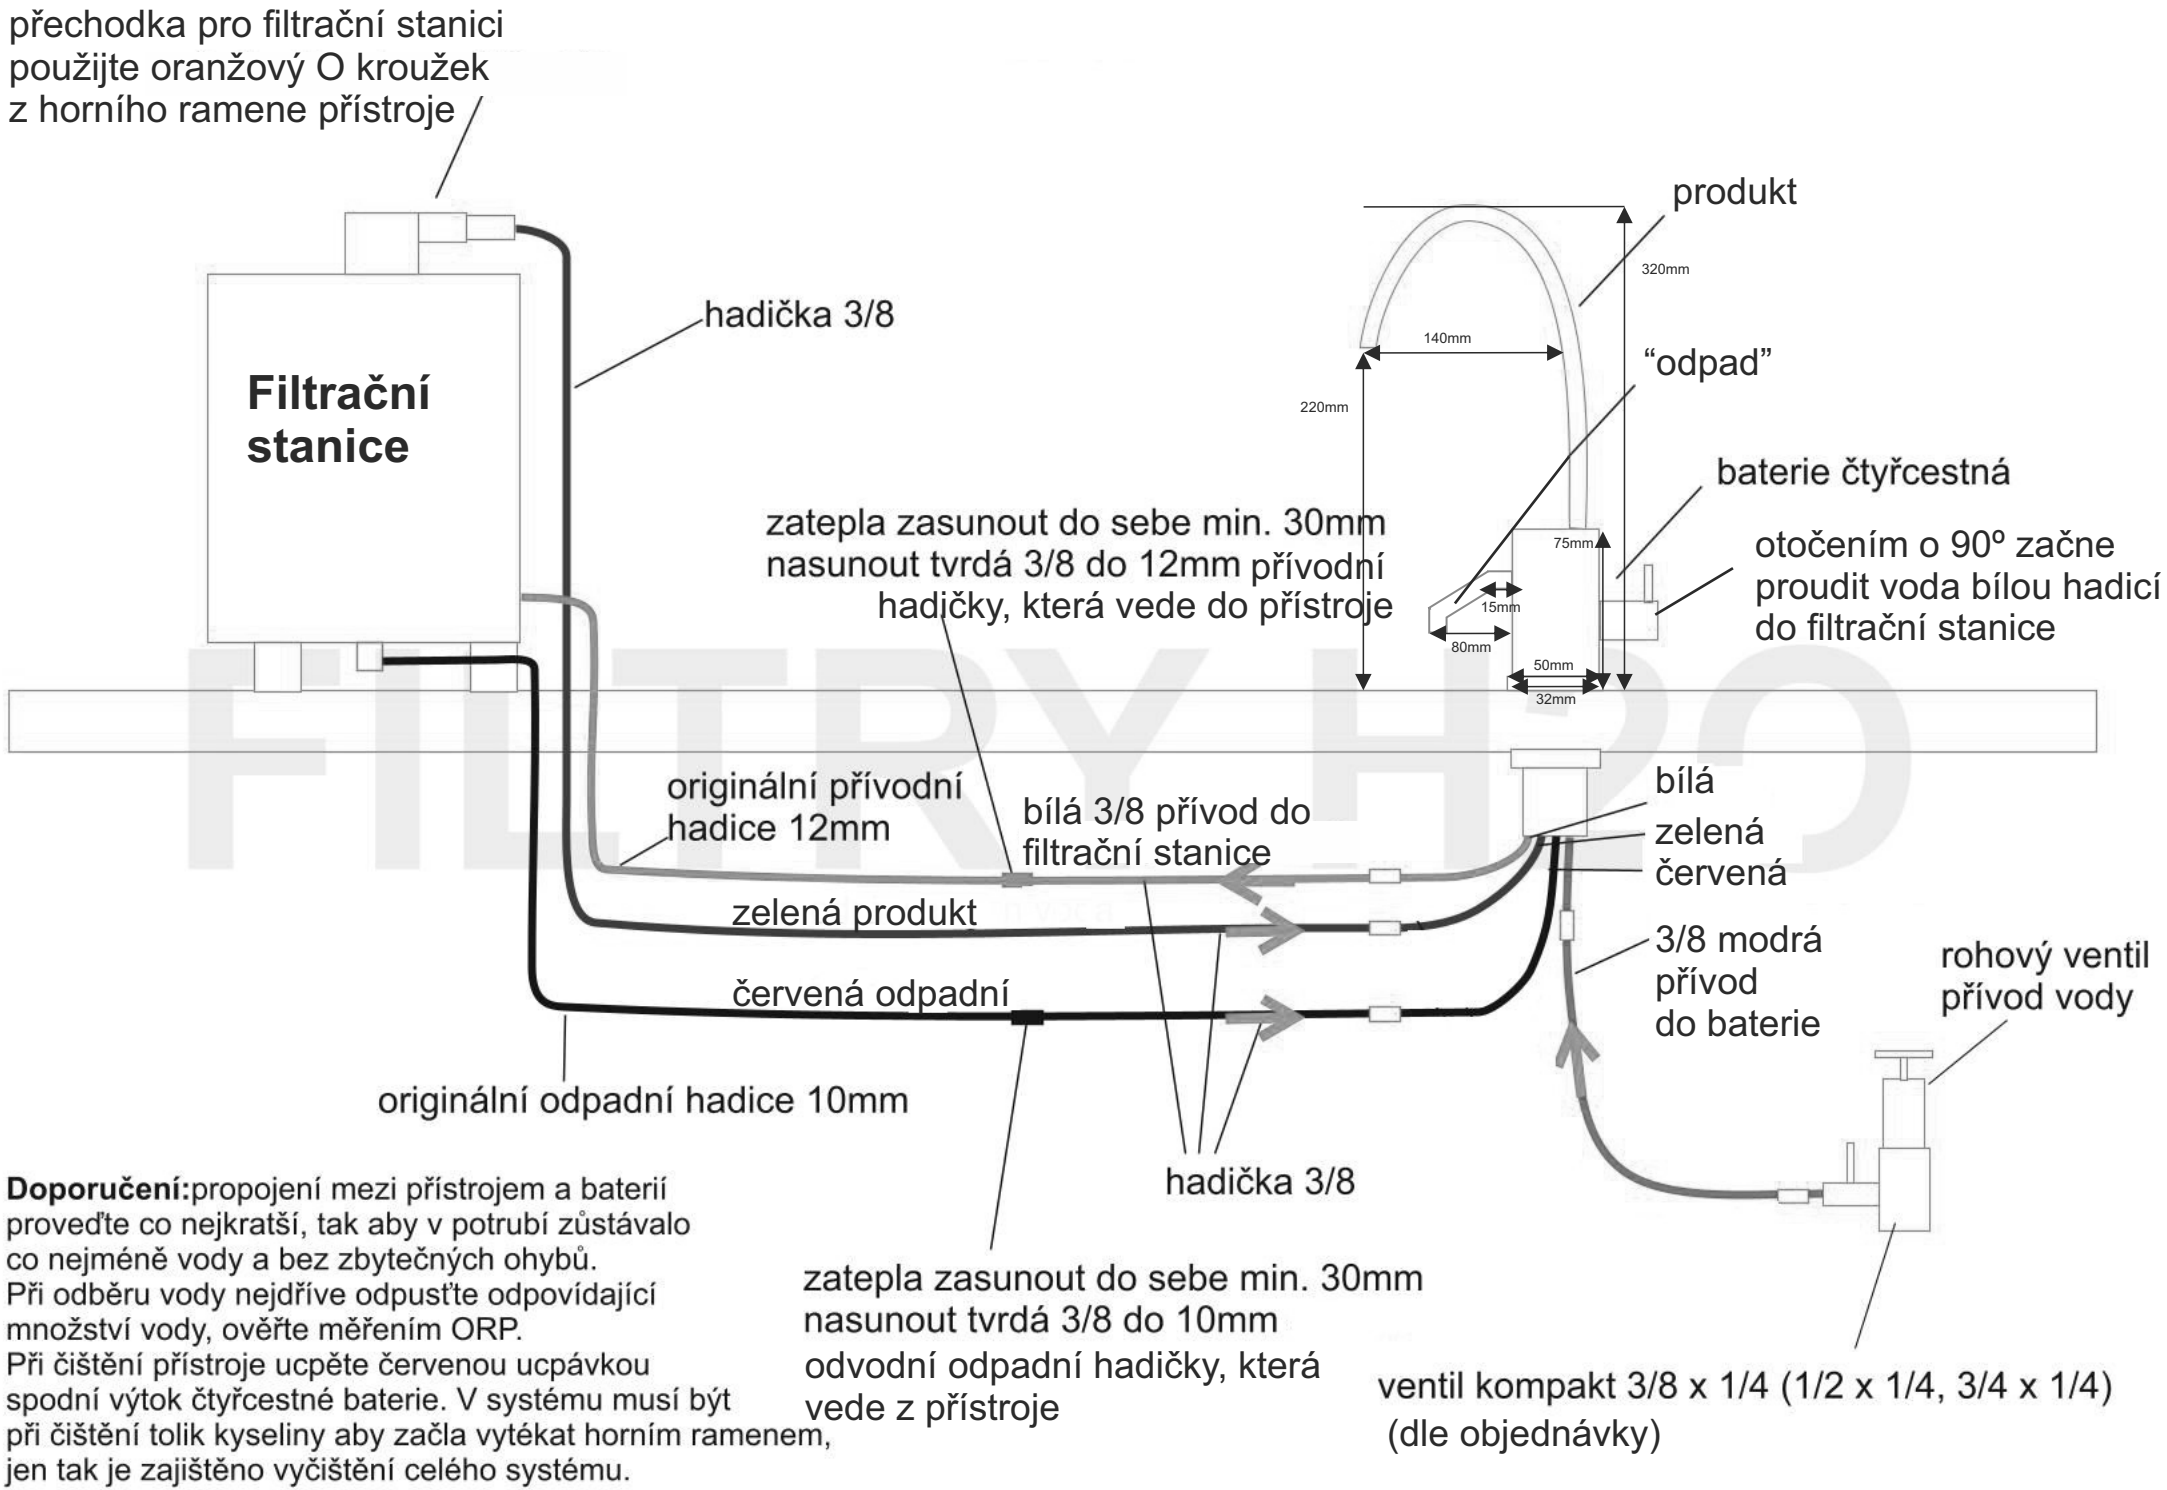

Doporučení: propojení mezi přístrojem a baterií proveďte co nejkratší, tak aby v potrubí zůstávalo co nejméně vody a bez zbytečných ohybů.
Při odběru vody nejdříve odpusťte odpovídající množství vody, ověřte měřením ORP.
Při čištění přístroje ucpěte červenou ucpávkou spodní výtok čtyřcestné baterie. V systému musí být při čištění tolik kyseliny aby začla vytékat horním ramenem, jen tak je zajištěno vyčištění celého systému.